


Τριβείο Turbo **Gecko Rapid**

NO. 82000

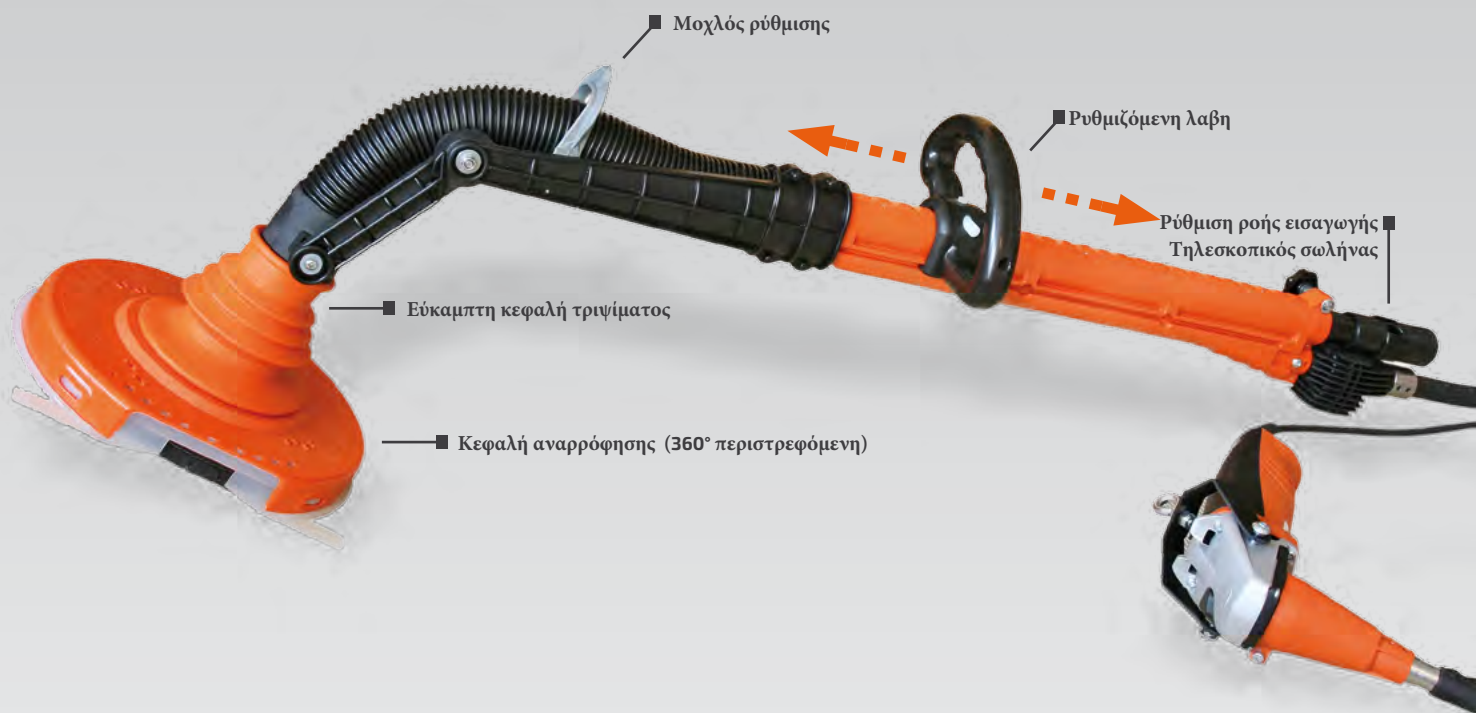

▶ Λείανση (τσιμεντοκονία
δαπέδου, γρέζια μπετού κλπ.)

▶ Τρίψιμο (π.χ. γυψοσανίδα, ξύλο)



Λείανση τσιμεντοκοιλίας



Γρήγορο και εύλεκτο τρίψιμο επιφάνειας



Λείανση σε γωνία

Πλεονεκτήματα

- ▶ Διπλάσιος ρυθμός αφαίρεσης σε σύγκριση με τα κοινά τριβεία (μέχρι και 3.050 στροφές το λεπτό)
- ▶ Ελαφρύ εργαλείο (ο κινητήρας δεν βρίσκεται πάνω στο εργαλείο)
- ▶ Κοντό και μακρύλαιμο τριβείο μαζί σε ένα
- ▶ Ισχυρό τρίψιμο με ελάχιστη προσπάθεια (χάρη στην εξάτμιση κενού)
- ▶ Ειδική κεφαλή τριψίματος : περιστρεφόμενη, ρυθμιζόμενη γωνία, σχεδιασμένη για τρίψιμο σε γωνίες
- ▶ Το δαχτυλίδι ολίσθησης προσφέρει τελείως ομαλό πέρασμα
- ▶ Σχεδιασμένο για αναρρόφηση σκόνης (δείτε στη σελίδα 39 ηλεκτρική σκούπα)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στροφές ανά λεπτό	860 – 3.050
Ισχύς	1.500 W
Βάρος Εργαλείου	κ.π. 3,7 κιλά
Μήκος	110 εκ. – 160 εκ.

Τεμάχια προς παράδοση

Πλατώ στήριξης Ø 225 mm, σετ λείανσης (υφής Νο 40-150) και Joest superpad σετ (υφής Νο K40-220), ιμάντας, βαλίτσα μεταφοράς

Εξαρτήματα Gecko Rapid

Ø 225 mm

Πλατώ στήριξης

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Ειδικό πλατώ στήριξης Ø 225 εκ. με αφρώδες λαστιχένια βάση και velcro	1	81205	1

· Για όλους τους δίσκους Ø 225 mm

Καθάρισμα και γυάλισμα

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Μαξιλαράκι καθαρισμού υφής Νο 80, παχύ	6	62200	2
Μαξιλαράκι καθαρισμού υφής Νο 120, μεσαίο	6	62000	2
Μαξιλαράκι καθαρισμού υφής Νο 180, λεπτό	6	62100	2
Μαξιλαράκι γυάλισματος, πολύ λεπτό	2	62800	2
Μαξιλαράκι από δέρμα αρνιού, έξτρα λεπτό	2	62900	3

· Καθάρισμα και γυάλισμα εκτεθειμένου μετετού

Λείανση

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα		Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Υφή Νο 40	6	61100	4	Υφή Νο 100	6	61400	4
Υφή Νο 60	6	61200	4	Υφή Νο 120	6	61500	4
Υφή Νο 80	6	61300	4	Υφή Νο 150	6	61600	4

· Δίσκοι λείανσης για επαγγελματικό βάψιμο και βερνίκωμα και γενική χρήση

JÖST Superpads

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα		Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Υφή Νο 40	6	69840	5	Υφή Νο 120	6	69812	5
Υφή Νο 60	6	69860	5	Υφή Νο 180	6	69818	5
Υφή Νο 80	6	69880	5	Υφή Νο 220	6	69822	5

· Η μοναδική διάτρητη επιφάνεια και το πατενταρισμένο σύστημα τύπου Velcro επιτρέπει:

Εξαγωγή σκόνης από ολόκληρη την επιφάνεια (χωρίς να βουλώνει), μεγαλύτερη συνολική δυνατότητα λείανσης και μικρότερο απαιτούμενο χρόνο λείανσης

Πλέγμα Λείανσης


	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Υφή Νο 80	4	69780	6
Υφή Νο 100	6	69710	6
Υφή Νο 120	6	69712	6
Υφή Νο 180	6	69718	6
Υφή Νο 220	6	69722	6

· Για σοβά, πληρωτικό κλπ.

Νέο! Δίσκος Λείανσης Zircon

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Νέο! Δίσκος λείανσης Zircon υφής Νο 80	6	82080	7
Νέο! Δίσκος λείανσης Zircon υφής Νο 100	6	82010	7
Νέο! Δίσκοι λείανσης Zircon υφής Νο 120	6	82012	7

· Λείανση παρκέ




1




2



3



4



5



6



7

Ø 225 mm

Επιθετική λείανση

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Μεταλλικός δίσκος λείανσης, λεπτός	1	60500	8
Μεταλλικός δίσκος λείανσης, μεσαίος	1	60600	8
Μεταλλικός δίσκος λείανσης, παχύς	1	60700	8
Βάση απο αφρώδες λάστιχο 7εκ. (για χρήση με το πλατώ στήριξης) για μεσαίους και παχείς μεταλλικούς δίσκους	1	61005	–

· Για λείανση ξύλου, τούβλου, τσιμεντοκονίας, υπολείμματα χαλιών, υαλοβάμβακα, αεριωμένο σκυρόδεμα και πολλά άλλα υλικά

Δίσκος λείανσης διαμαντέ “ελαφρύς”	1	60300	9
------------------------------------	---	-------	---

· Για λείανση τσιμεντένιων γρεζιών, τσιμεντοκονίας δαπέδου κλπ.

Προαιρετικά εξαρτήματα

	Τμχ	Κωδ.	Εικόνα
Ιμάντας ώμου	1	05100	10



8



9



10



Λείανση εκτεθειμένου μπετου με GECKO RAPID